

## Montážní list pro nosný panel MAXI délky 244cm, kód SP-12

### Technické údaje:

Délka: 244 cm  
Výška: 31,4 cm  
Tloušťka: 1,8 cm

Rozteč drážky vnitřní: 67 mm  
Rozteč drážky vnější: 85 mm  
Hmotnost: 4,5 kg  
Nosnost panelu: 100 kg/bm

Pro využití maximální nosnosti úložného systému doporučujeme použít následující kotvící materiál:

### Montáž na dřevěnou zed':

Vrut žlutý universální 4,5 x 50 PZ  
Spotřeba: 24 ks na jeden 244 cm panel.

### Montáž na porobetonovou zed':

Vrut žlutý universální 5,0 x 80 PZ  
Hmoždinka Mungo 8 x 80 MLK, Mungo, 8 x 80 ML, Fisher SX 8 x 65 apod.  
Spotřeba: 24 ks na jeden 244 cm panel.


### Montáž na sádkartonovou zed': <sup>\*1)</sup>

Vrut černý pro sádkarton 3,9 x 45  
Spotřeba: dle rozteče nosných profilů v sádkartonové stěně

### Montáž na betonovou nebo cihlovou zed':

Vrut žlutý universální 5,0 x 65 PZ  
Hmoždinka 8 x 50  
Spotřeba: 24 ks na jeden 244 cm panel.

### Doporučené rozmístění montážních otvorů: <sup>\*1) \*2)</sup>

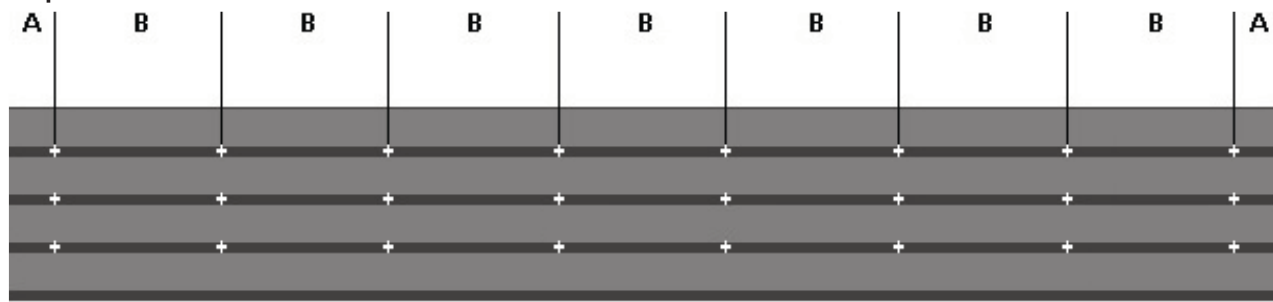

Vzdálenost A: 30 mm

Vzdálenost B: 340 mm

Otvory předvrtávejte vrtákem o maximálním  $\varnothing$  4 mm. Doporučujeme použít vrták do dřeva či plastu se středícím hrotem.

<sup>\*1)</sup> Pro sádkartonové stěny je potřeba montážní otvory přizpůsobit rozteči CW profilů v konkrétní stěně. S ohledem na jejich standardní rozteč 60 cm je potřeba počítat s menším počtem montážních otvorů a s tím související podstatně nižší nosností. Doporučujeme tuto situaci konzultovat s prodejcem ještě před montáží.

<sup>\*2)</sup> V případě, že nosný panel potřebujete zkrátit na konkrétní velikost, můžete tak učinit proporcionální úpravou sekce označené jako „Rozměr B“. Její velikost by se měla pohybovat v rozmezí 300 - 380 mm.

Verze: 2/8/2015